





ENDFORMAT: in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

DATENFORMAT: in diesem Format müssen Sie Ihre Daten anlegen.

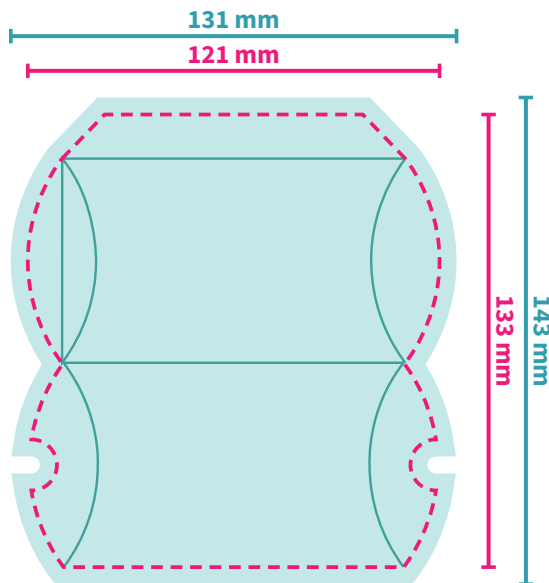

Datei mit Beschnittzugabe
5 mm je Seite

— = Falzlinien

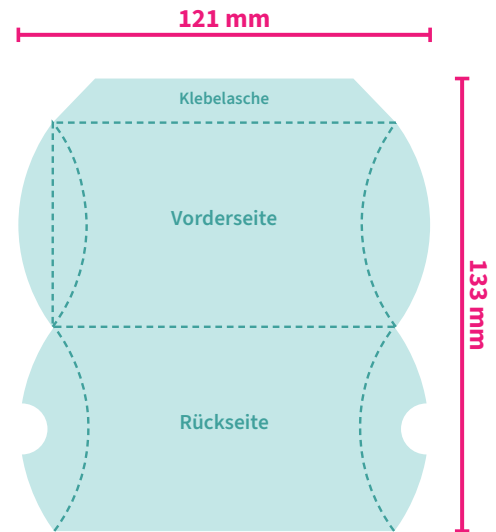

Ihr fertiges Druckprodukt
(gestanzt, hier ungefalzt dargestellt –
gefalzt 100 x 20 x 60 mm)

WICHTIG:

- **Legen Sie Ihre Datei im Datenformat an: 131 x 143 mm.**
 - Datenformat = Endformat (121 x 133 mm) + 5 mm Beschnitt je Seite. Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt. Am einfachsten arbeiten Sie direkt in unserer Designvorlage.
- **Platzieren Sie wichtige Elemente (z.B. Text) nicht zu nahe an Rand und Falzlinien.**
 - Empfehlenswert ist ein Sicherheitsabstand von mind. 3 mm zum Endformat und zu allen Falzlinien.
- **Platzieren Sie Hintergrundbilder, Farben, Grafiken etc. bis an den Rand des Datenformats.**
 - Dies soll weiße Ränder auf Ihrem fertigen Druckprodukt vermeiden (siehe Bild).
- **Beachten Sie verdeckte Bereiche und die Ausrichtung der Rückseite.**
 - Klebelasche und hintere Seitenlaschen (rosa in der Designvorlage) sind gefalzt nicht sichtbar.
 - Die Rückseite wird an der Mittelfalz nach hinten umgeschlagen. Soll sie beim seitlichen Drehen der Verpackung lesbar sein, legen Sie das Motiv der Rückseite um 180° gedreht an.
- **Die Kissenverpackung wird einseitig (nur außen) bedruckt.**
 - Legen Sie Vorder- und Rückseite gemeinsam in einer Datei an. Die Innenseite bleibt unbedruckt.
- **Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein.**
 - Sofern Sie Daten in einem anderen Modus liefern (etwa RGB oder Pantone), werden diese automatisch in CMYK konvertiert, was veränderte Farben zur Folge hat.
- **Verwenden Sie bestenfalls hochauflösende Bilder.**
 - Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen.
- **Fügen Sie keine Stanzlinien, Falzlinien oder Passmarken ein.**
 - Blenden Sie die Hilfsebenen der Designvorlage vor dem Export aus. Die Verpackung wird automatisch richtig gestanzt und gerillt.
- **Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Bestenfalls als PDF/X-3:2002 Datei.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die benutzten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln und Transparenzen reduzieren.**

Alternativ können Sie uns eine TIF- oder JPG Datei (Standard JPEG Format) liefern. Bei TIF Dateien müssen die Ebenen auf die Hintergrundebene reduziert sein. Keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, keine Komprimierung!