
DRUCKVORLAGE MAILINGKARTE VORNE

ENDFORMAT
in diesem Format erhaten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

DATENFORMAT
in diesem Format müssen Sie Ihre Daten anlegen.



Datei mit Beschnittzugabe 3mm je Seite

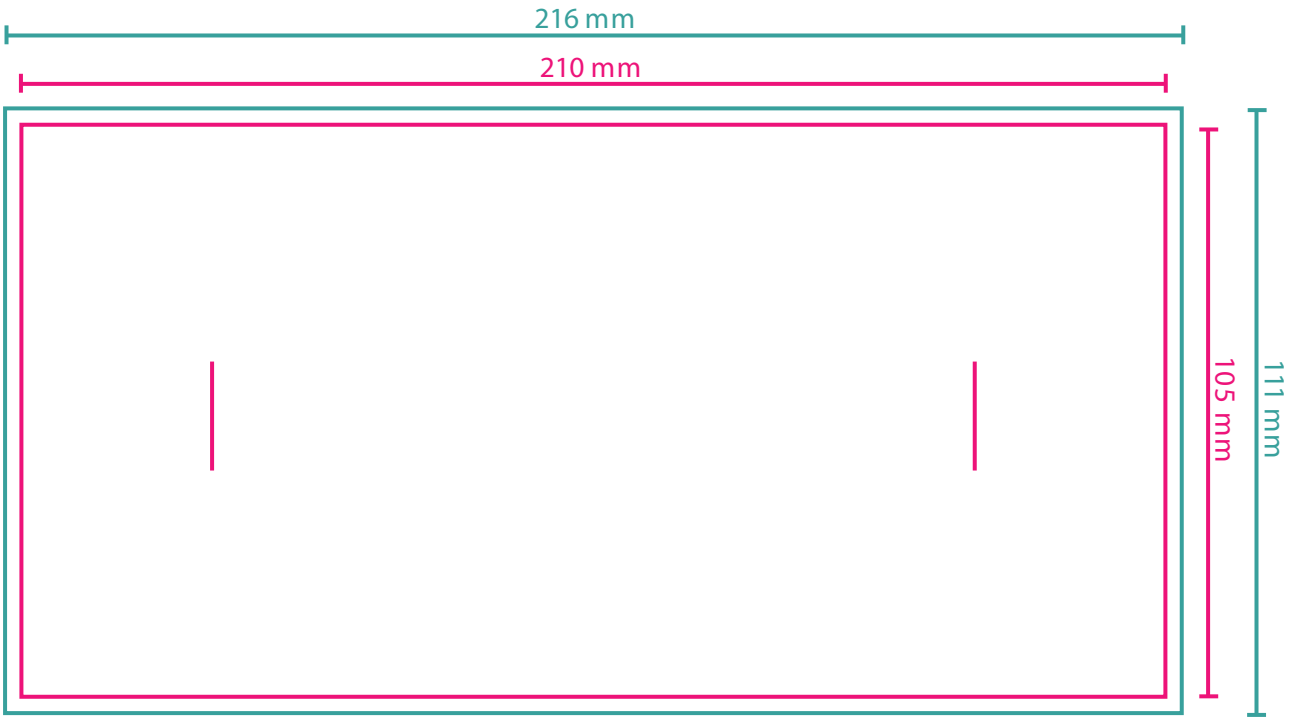

WICHTIG: SCHLITZE für Brausestange:

Bringen Sie zwei Linien von je 20 mm Länge an einer Stelle Ihrer Wahl an.

Der Abstand der Linien zueinander muss 140 mm betragen. Die Linen verlaufen parallel zueinander.

Linienbreite: 1 pt
Linienfarbe: 100% Magenta, Volltonfarbe, Farbfeldname „CutContour"
Linienlänge: 20 mm
Abstand: 140 mm
Position: frei. Parallel zueinander

Ihr fertiges Druckprodukt (verkleinerte Ansicht)

DRUCKVORLAGE

WICHTIGE INFORMATIONEN

WICHTIG:

- Legen Sie Ihre Datei im Datenformat an, d.h. 6mm breiter und 6mm höher als Ihr Druckprodukt sein soll. Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt.

- Platzieren Sie wichtige Elemente (z.B. Text) nicht zu nahe am Rand des Endformats!
  Empfehlenswert ist ein Sicherheitsabstand von 6mm bis zum Rand des Endformats.

- Platzieren Sie Hintergrundbilder, Farben, Grafiken etc. bis an den Rand des Datenformats um weiße Ränder auf Ihrem fertigen Druckprodukt zu vermeiden (siehe Bild)!

- Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein. Sofern Sie Daten im RGB Modus liefern, werden diese automatisch in CMYK konvertiert, was veränderte Farben zur Folge hat. Für die Umwandlung von RGB in CMYK nutzen Sie am besten das Profil ISO Coated v2 (ECI), alternativ ISO Coated v2 300%, Coated FOGRA27 oder Coated FOGRA39.

- Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie mit hochauflösen - den Dateien arbeiten, da Ihr Druckprodukt sonst leicht pixelig wirken kann.

- Das tiefste Schwarz ist mit C:60, M:50, Y:50, K:100 erzielbar. Außer bei Sonderformen haben Stanzlinien in der Datei nichts zu suchen!

- Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Bestenfalls als PDF/X-3:2002 Datei. Achten Sie darauf, dass Sie Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln und Transparenzen reduzieren. Alternativ können Sie uns eine TIF- oder JPG Datei (Standard JPEG Format) liefern. Bei TIF Dateien müssen die Ebenen auf die Hintergrundebene reduziert sein. Keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, keine Komprimierung!

- Folgender Pflichtttext muss auf der Rückseite angebracht werden:
  Schleckpulver, sauer; Inhalt: 3 g [Grammzahl muss min. 2 mm groß sein]
  Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen. Für Kleinkinder nicht geeignet. Gefahr des Verschluckens des Stäbchens und des Einatmens des Schleckpulvers. Kühl und trocken lagern. Nährwerte pro 100 g: Energie: 1555 kJ/366 kcal; Fett: 0,1 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0 g; Kohlenhydrate: 89 g, davon Zucker: 88 g; Eiweiß: 0,0 g; Salz: 0,0 g.
  Mit viel Liebe hergestellt von: www.WerbenMitFreude.de | LUCID: DE2609247625908
  Hergestellt für: [Hier kommt Ihr Firmenname oder unserer - nach Absprache]
  Mindestens haltbar bis: xx.xx.xxxx [Das Datum geben wir Ihnen nach Absprache durch]