

ENDFORMAT: in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

DATENFORMAT: in diesem Format müssen Sie Ihre Daten anlegen.

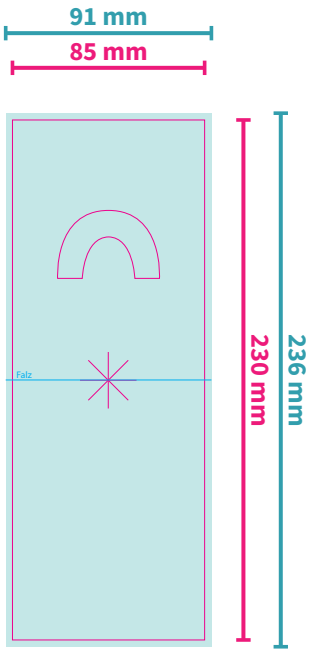

Datei mit Beschnittzugabe
3 mm je Seite

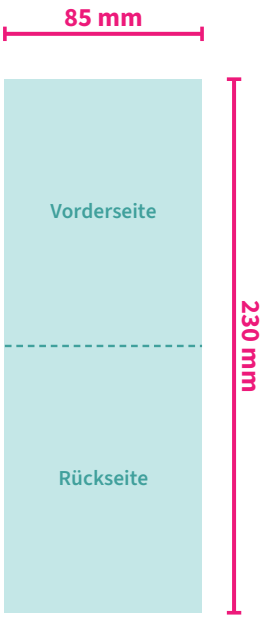

Ihr fertiges Druckprodukt
(offen 85 x 230 mm,
gefalzt 85 x 115 mm)

WICHTIG:

- **Legen Sie Ihre Datei im Datenformat an: 91 x 236 mm.**
  - Datenformat = Endformat (85 x 230 mm) + 3 mm Beschnitt je Seite. Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt. Am einfachsten arbeiten Sie direkt in unserer Designvorlage.
- **Platzieren Sie wichtige Elemente (z.B. Text) nicht zu nahe an Rand und Falzlinien.**
  - Empfehlenswert ist ein Sicherheitsabstand von mind. 3 mm zum Endformat und zu allen Falzlinien.
- **Platzieren Sie Hintergrundbilder, Farben, Grafiken etc. bis an den Rand des Datenformats.**
  - Dies soll weiße Ränder auf Ihrem fertigen Druckprodukt vermeiden (siehe Bild).
- **Das Etikett wird mittig gefalzt (blaue Falzlinie in der Designvorlage).**
  - Die untere Hälfte wird nach hinten umgeschlagen: legen Sie das Motiv der Rückseite um 180° gedreht an.
  - Im Bereich der Ausstanzungen (Bogen oben, Kreuzschnitt in der Mitte) keine wichtigen Elemente platzieren.
- **Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein.**
  - Sofern Sie Daten in einem anderen Modus liefern (etwa RGB oder Pantone), werden diese automatisch in CMYK konvertiert, was veränderte Farben zur Folge hat.
- **Verwenden Sie bestenfalls hochauflösende Bilder.**
  - Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen.
- **Fügen Sie keine Stanzlinien, Falzlinien oder Passmarken ein.**
  - Blenden Sie die Hilfslinien der Designvorlage vor dem Export aus. Das Etikett wird automatisch richtig gestanzt und gefalzt.
- **Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Bestenfalls als PDF/X-3:2002 Datei.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die benutzten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln und Transparenzen reduzieren.**

  Alternativ können Sie uns eine TIF- oder JPG Datei (Standard JPEG Format) liefern. Bei TIF Dateien müssen die Ebenen auf die Hintergrundebene reduziert sein. Keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, keine Komprimierung!